




EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Transparente


Curaduro tiene más **retención de humedad, resistencia a pisarlo y adhesión al cemento** que cualquier otro de su segmento

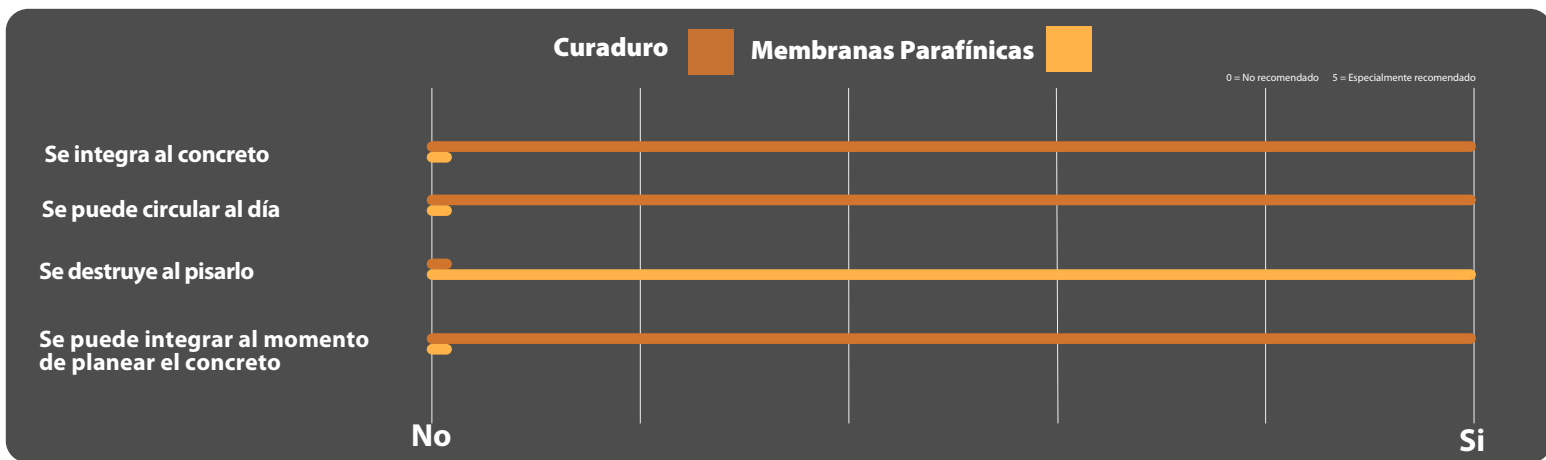

Eficacia del Curaduro contra Membranas Parafínicas

Día después de aplicación	% pérdida agua con Parafínica	% pérdida agua con Curaduro	Mejora la retención de agua en:
1	8%	6,5%	18.8 %
2	12%	10%	16.7 %
3	16%	14%	12.5 %
4	19,5%	18%	9.2 %
5	22%	21%	4.5 %
6	23,5%	23%	2.1 %
7	24%	23,5%	2.1 %
8	24,5%	24%	2.0 %
9	25%	25%	0.0 %

Curva de la pérdida de agua menor con Curaduro

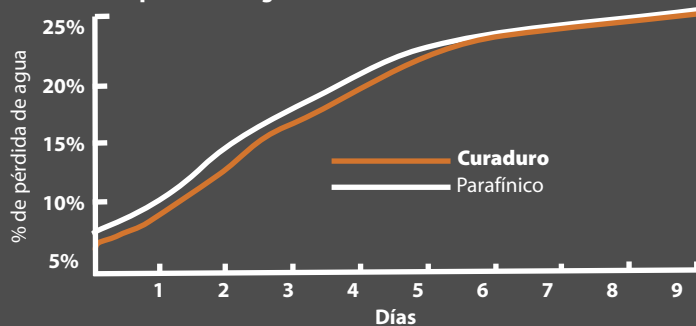

Descripción

Emulsión acuosa base monómeros de vinilo, que al aplicarse sobre concreto o mortero fresco forma una película de baja permeabilidad que evita la pérdida abrupta de humedad, mejorando sus resistencias finales.

Preparación de la superficie

Las superficies de aplicación deberán estar completamente libres de contaminantes que no permitan una correcta adherencia como polvos, grasas, etc.

Usos

1. Para optimizar el curado de concreto y morteros, ya que la película que se forma retiene el agua original con que se hizo la mezcla, evitando la pérdida prematura de agua y mejorando la hidratación del cemento.
2. Generar el ambiente para un normal desarrollo de resistencias del cemento.
3. Ayuda a controlar el agrietamiento del concreto o mortero.
4. Curar elementos como: firmes, muros, losas de entepiso, trabes, etc.

Aplicación

1. Descimbrar el concreto y esperar unos minutos a que pierda el brillo de agua.
2. Aplicar una capa de Curaduro y dejar fraguar por 7 días.

Ventajas

1. Se aplica una sola vez, reduciendo costos de curado con el sistema tradicional de humedecido por agua.
2. Viene listo para usarse y es de fácil aplicación.
3. No contiene solventes, se puede curar en lugares cerrados y es compatible con el cemento.
4. Permite el tráfico ligero.
5. Puede recibir morteros y acabados decorativos después, y ayuda al anclaje de los mismos.
6. Tiene mejor desempeño en la retención de agua que los productos parafínicos.
7. Se puede integrar al momento de planear los concretos, evitando el descascaramiento y las grietas superiores

Secado al tacto

Después de 2 horas

Periodo para puesta en servicio

Según el plan de obra

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecto uso, superficie de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquier de las plantas de PEGADURO o al correo electrónico ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Recomendaciones

1. Producto listo para aplicarse, no diluir con agua. Agitarse antes de utilizarse.
2. Limpie muy bien la superficie donde aplicara ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
3. Aplicar con brocha, rodillo, cepillo, pistola, pad paint, o bomba para fumigar.
4. No aplicar bajo lluvia y proteger la película de la lluvia de 2 a 3 horas después de aplicado.

Vida útil

Usar antes de un año.

Rendimiento

Aplicado con escoba
2 - 3 m² / L

Aplicado con cepillo o brocha
3.5 - 4.5 m² / L

Aplicado por aspersión
5 - 5.5 m² / L

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Producto base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico. No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vómito y de inmediato acudir al médico. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D
Familia: EL ADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Color

Presentación

Densidad del producto fraguado

Líquido

Blanco Lechoso

4,18, 200 L

1.025 kg/L

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Terminado

Olor

pH ASTM E 70

Flamabilidad

Tiempo de secado al tacto

Viscosidad Brookfield ASTM D 2196

Film satinado

Inodoro

8.5 - 9.5

No inflamable

35 minutos

2,000 CPS

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com