



EL ADHESIVO MÁS SEGURO




Gris / Gray

Microcemento Pegaduro tiene más **resistencia, tersura y belleza** que cualquier otro de su segmento

Propiedades en película de 1 mm

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

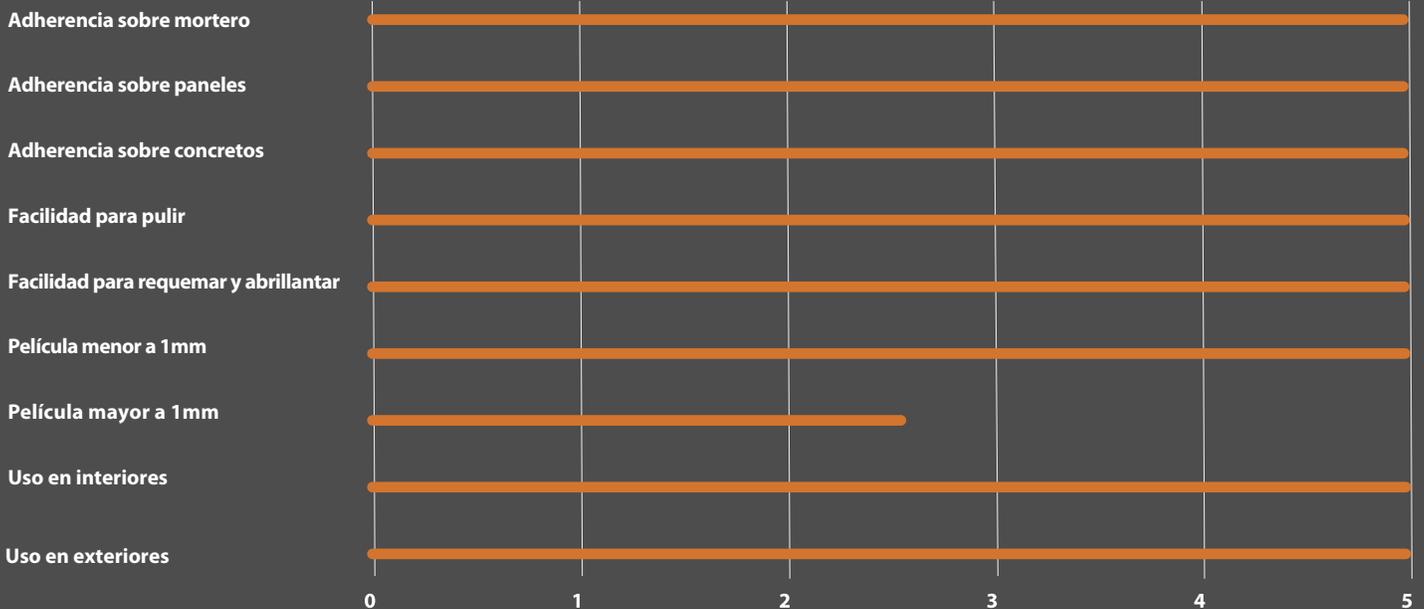

Descripción

Recubrimiento decorativo hecho a base de cemento polimérico, diseñado para hacer acabados micro-pulidos ultra lisos y brillantes en muros en interiores y exteriores, similares a los de concreto pulido.

Se aplica en capa muy delgada, y es de alta adherencia. Se aplica sin presentar dificultad, pega en seco casi sobre cualquier superficie. Se puede pulir, requemar y abrillantar con sorprendente facilidad.

Permite realizar acabados que hasta antes de éste producto parecían casi imposibles, resulta muy útil para embellecer muros y darles un acabado vanguardista de tendencia o estilo industrial.

Puede pigmentarse para lograr acabados de color tipo mármol, chukum o palladium en combinación con Pegatín® o con el sistema Gamacolor.

Preparación de la superficie

1. Retirar completamente el polvo, y quitar materiales de dudosa adherencia sobre el muro, hasta lograr una superficie limpia.
2. Usar estuco o basecoat para arreglar muros o pisos rugosos o desnivelados, hasta lograr una superficie plana.

Preparación del producto

1. Poner en un recipiente de 3.9 a 4.1 L de agua limpia.
2. Agregar gradualmente un saco de 10 kg de Microcemento y mezclar simultáneamente.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
4. Dejar reposar 10 minutos y volver a batir sin agregar más agua.

Nota: hidratar la mezcla con Pegacríl para instalar en pisos o sobre superficies sin absorción con tráfico residencial.

Instalación del microcemento

1. Extender una capa de producto y emparejar usando una llana lisa o espátula ancha.
2. Retirar el exceso de material hasta dejar la capa lo más delgada posible y planchar para desvanecer las uniones.
3. Esperar 4 horas y aplicar una segunda capa, usando movimientos de llana largos una sola dirección, dejando una superficie lisa y pareja.
4. Cuando el material comience a perder el brillo por agua, pulir presionando con movimientos suaves de la llana a 45° de inclinación hasta que la superficie brille.
5. Proteger la superficie sellándola o encerándola.

Ventajas

Altamente reforzado para máxima adherencia.
Consistencia extra cremosa, para una aplicación sin fatiga.
Finura especial para acabados súper pulidos.
Se puede pigmentar.
Permite eliminar uniones o huecos, para un acabado perfecto y terso.

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta: adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquier de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida Útil

Usar antes de un año.

Rendimiento

Grosor de capa	Rendimiento por 10 kg
En capa de 0.5 mm	13.6 - 14 m ² /saco
En capa de 1 mm	6.8 - 7.0 m ² /saco
En capa de 1.5 mm	4.4 - 4.6 m ² /saco
En capa de 2 mm	3.3 - 3.5 m ² /saco

*El rendimiento mostrado es sobre superficies niveladas, este puede variar dependiendo de desniveles o rugosidad del sustrato.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D
Familia: EL ADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia	Polvo
Color	Gris
Presentación	Saco 10 kg
Densidad del producto fraguado	1.6 Kg/L

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Demanda de agua	400 ml/kg
Vida en el recipiente	3 horas
Tiempo p/ pulir en alta y baja absorción*	30 - 45 min
Tiempo p/ pulir en nula absorción*	60 - 90 min
Resistencia a compresión	8 N/mm ²
Adherencia	1.5 N/mm ²
Olor	Alcalino-Terreo
Tiempo de pérdida de agua para manejo en superficies con el 4% de absorción	30 minutos
Resistencia a la fricción (si se requema correctamente)	3.5 N/mm ²
Absorción de agua (Karsten)	0.0190 ml/min

*Puede variar dependiendo las capacidades del instalador y las condiciones ambientales.

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com