



EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Pegatín®

Tinta acrílica para estucos y repellos

Colorea sin disminuir la textura del estuco
Alta resistencia a la alcalinidad
High gloss finish

Acrylic ink for stuccos

Colors without diminishing stucco textures
High alkali resistance
High gloss finish

Cont. Neto 18L / 4.75 gal

Pegatín® tiene más **dureza, textura y resistencia a los álcalis** más que cualquier otro de su segmento

Propiedades del producto

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

Resistencia a la intemperie


Vidriar con cuña

Resistencia al pH alcalino

Poder cubriente como pintura

Colores deslavados

Colores patinados

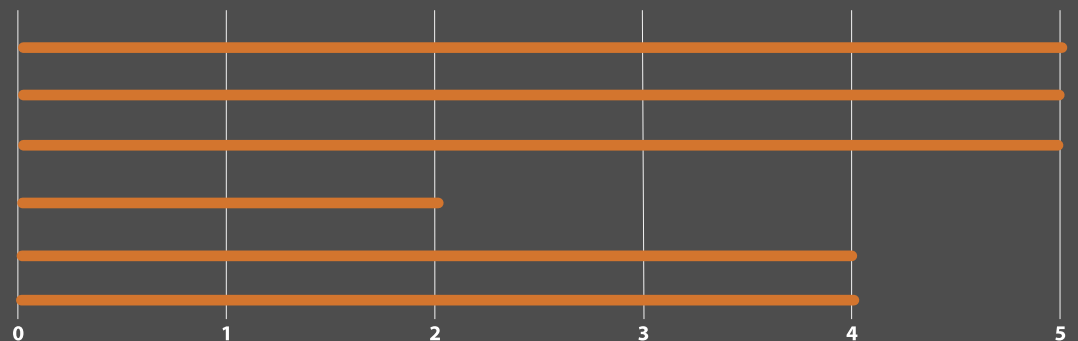

Descripción

Es una tinta acrílica para construcción semitransparente de alta resistencia mecánica que sirve para aplicarse sobre acabados de cemento blanco, en interiores y exteriores; obteniendo la dureza y durabilidad del cemento, con la belleza, brillantez y colorido de las tintas acrílicas, sirve para:

1. Colorear sin formar una capa gruesa que tape las texturas, se pueden hacer colores sólidos, deslavados o patinados.
2. Hacer acabados marmoleados sobre Pulido Espejo®.
3. Abrillantar el Pulido Espejo® y el Afine® endureciéndolos y dejando una superficie muy tersa.
4. Para hacer acabados tipo madera sobre cemento, poliestireno, yeso, metal, etc.
5. Mezclarlos con texturizados y estucos de cemento, aportándoles color y dureza.
6. Hacer acabados tipo paladium, aplicándolo sobre pulidos de cemento o yeso.

Preparación de la superficie

1. Limpie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
3. Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el producto.
4. No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

Preparación

1. Las superficies donde se aplicará, no necesitan sellado.
2. Si se desea diluir sin perder calidad, hacerlo con Pegatín® transparente.

Aplicación

1. Aplicar sobre el estuco, con brocha, cepillo o rodillo, sin sellar la base. Verificar que la superficie quede completamente cubierta.
2. Si desea mayor nitidez en el color, dureza, lavabilidad e impermeabilidad, aplicar una segunda mano de Pegatín®.
3. Para acabado rústico patinado, hacerlo con Pegatín® de cualquier color.
4. Una mano final de Pegatín® transparente puede ser aplicada para satinar, endurecer e impermeabilizar la superficie.
5. Si se desea un acabado deslavado traslucido, rebajar con Pegatín® transparente.

El acabado más perfecto y definido se logra aplicándolo sobre Supercapa, Estuco, Multitex® o Texturizado o EstuBond Basecoat de color blanco.

Ventajas

1. No se agrieta.
2. No se decolora.
3. No se descascara.

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida Útil

Usar antes de un año.

Recomendaciones

- Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
- Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar la tinta.
- Aplicar con brocha, rodillo, cepillo, pistola, pad paint o airless.
- No aplicar con temperaturas menores a 10°C y mayores a 35°C.

Rendimiento

A 1 capas si sellar la base
2.5 m²/L

A 2 capas sin sella la base
1.5 m²/L

*El rendimiento puede variar dependiendo el acabado y la habilidad del instalador.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Producto base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico. No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D
Familia: ELADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Líquido

Color

Blanco/Azul/Café/Ocre/Terracota

Presentación

1, 4, 18, 200 L

Densidad del fraguado

1.28 Kg/L

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Terminado

Film Satinado

Aglutinante

Acrílico

Olor

Ligero a amoníaco

Rendimiento

8 m²

Flamabilidad

No inflamable

Tiempo de secado al tacto

30 minutos

pH

8.0 - 9.0 estable

Viscosidad Brookfield

3,500 - 4,500 CPS

Viscosidad Stormer

90 a 105 Unidades Krebs

Lavabilidad

>150,000 ciclos

Agua de fluidificación integrado en
mezcla cementosa

Puede aumentar en 6%

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com